



Biała głowica - tuba do prowadnicy 8766 z serii CTLS MILO LED

Numer katalogowy	5903139876698
Kod producenta	8766
Seria	CTLS MILO LED
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Rodzaj gwintu	LED
Temperatura barwowa	3000K
Lumeny	1400
Wysokość / długość (cm)	17,5
Szerokość / średnica (cm)	21,5
Stopień ochrony	IP20
Możliwość wymiany źródła światła	nie
Źródła światła w komplecie	tak
Barwa światła	ciepła

Opis produktu

Głowica do szynoprzewodu 3-fazowego 8766 z serii CTLS MILO LED


Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z prowadnicami oraz prowadnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną prowadnicą:




Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:

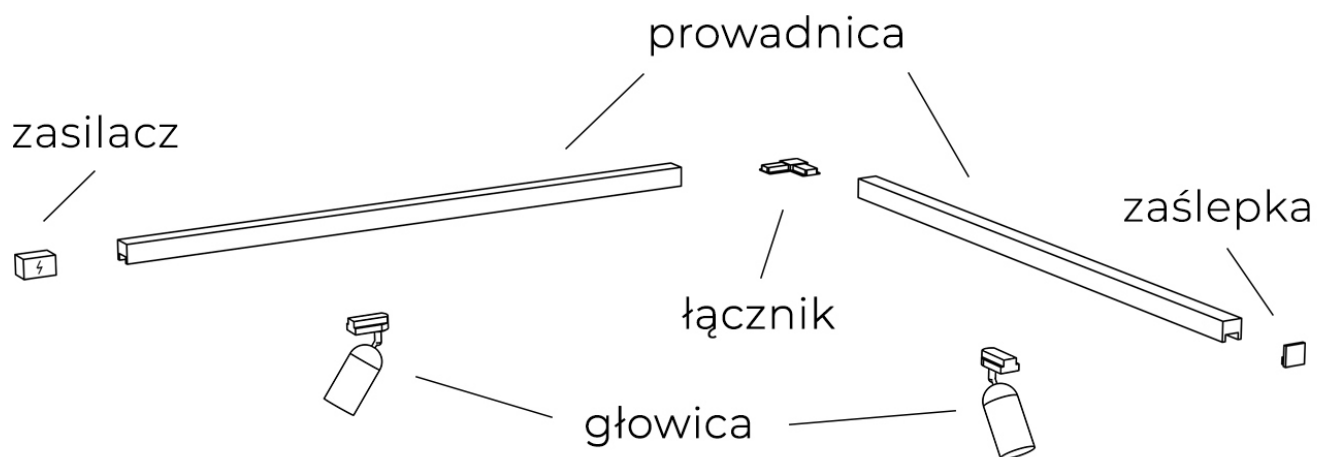

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:

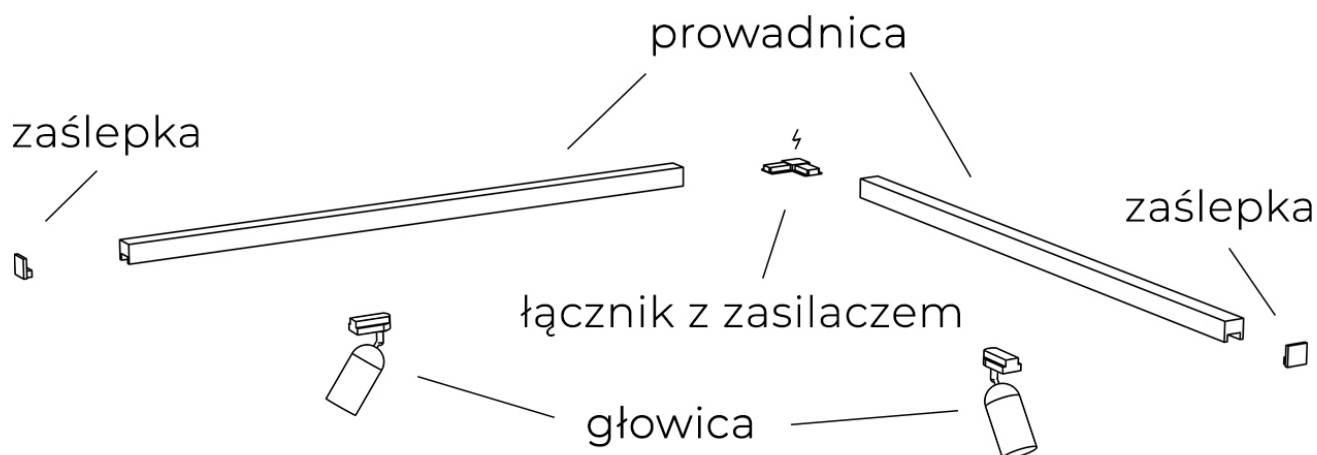

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10

Etykieta energetyczna: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Etykiety%20energetyczne/8766-7.pdf>