


Biały łącznik typu X do szyny 8836 z serii PROFILE RECESSED CONNECTOR




Numer katalogowy	5903139883696
Kod producenta	8836

Opis produktu

Łącznik do szynoprzewodu 1-fazowego 8836 z serii PROFILE


Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z przewodnikami oraz przewodnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną przewodnicą:

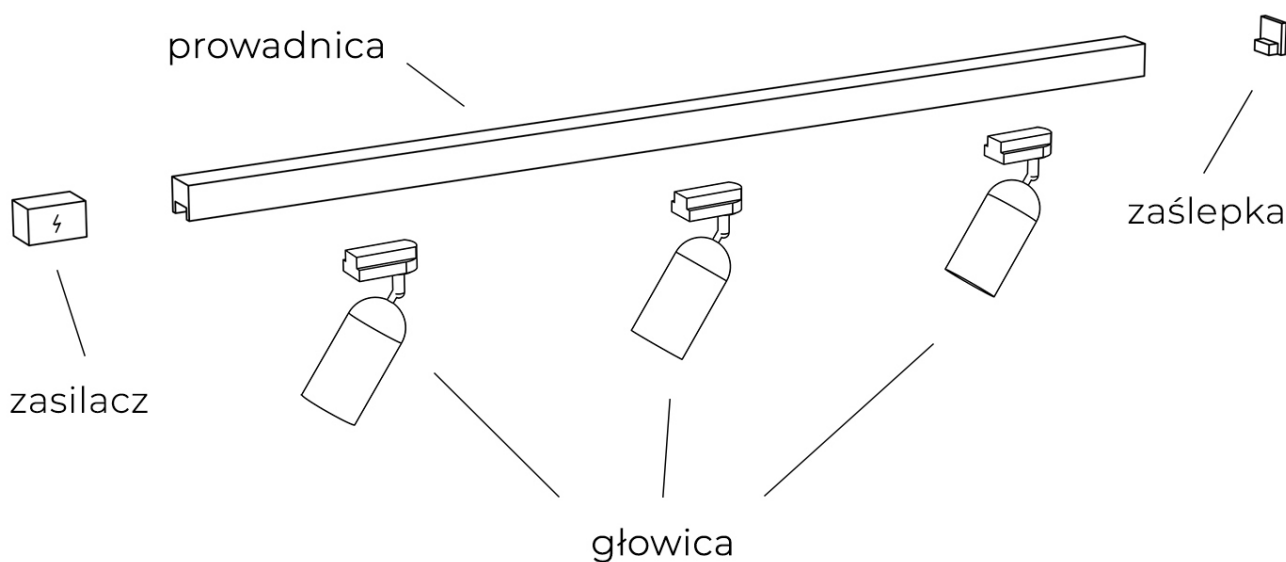


Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:

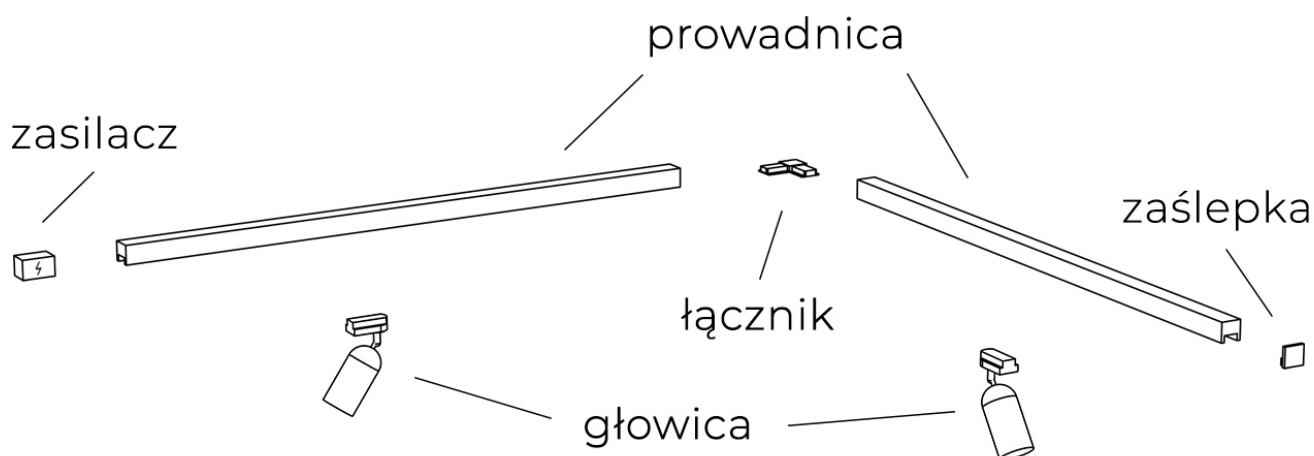

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:

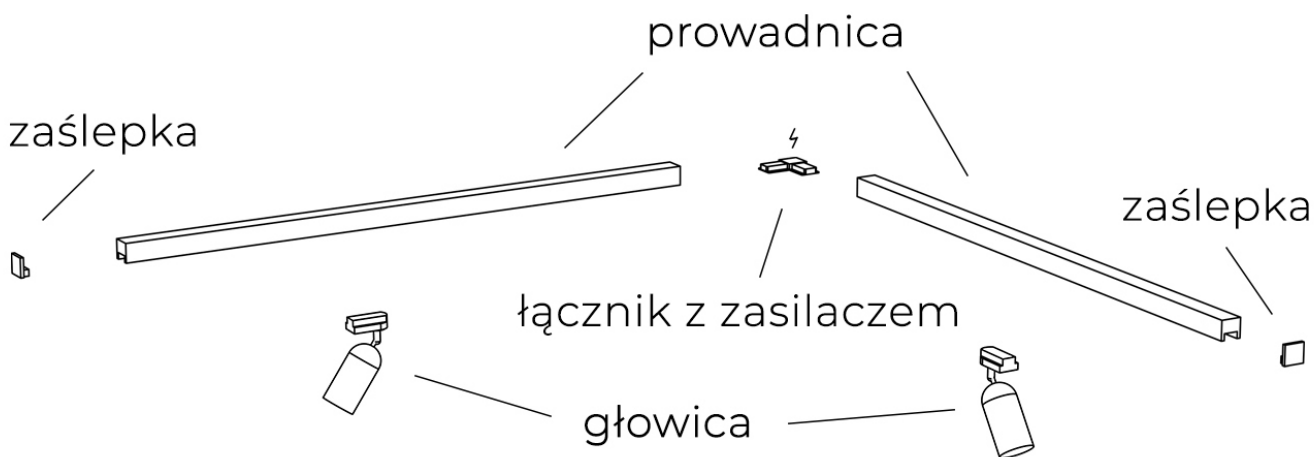

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

Seria: **PROFILE RECESSED CONNECTOR**

Materiał: **tworzywo sztuczne PC, stal**

Kolor: **biały**

Szerokość / średnica (cm): **6/13**

Głębokość (cm): **13**

Stopień ochrony: **IP20**

Ilość faz: **jednofazowa**

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.

Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa

email: gpsr@nowodvorski.com

tel.: +48 34 344 91 10

Główna instrukcja montażowa: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Manuals/8836-2.pdf>