



Czarny reflektor do szyny 1-fazowej 7581 z serii PROFILE MONO

Numer katalogowy **5903139758192**


Kod producenta **7581**

Opis produktu

Głowica do szynoprzewodu 1-fazowego 7581 z serii PROFILE MONO


Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z przewodnikami oraz przewodnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną prowadnicą:

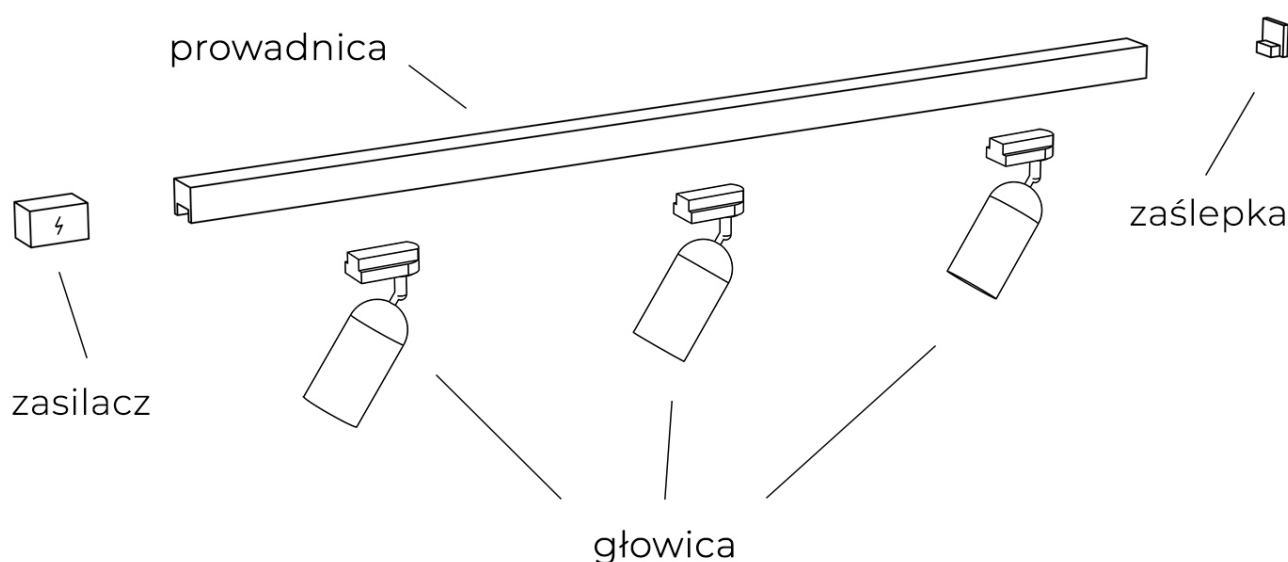


Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:

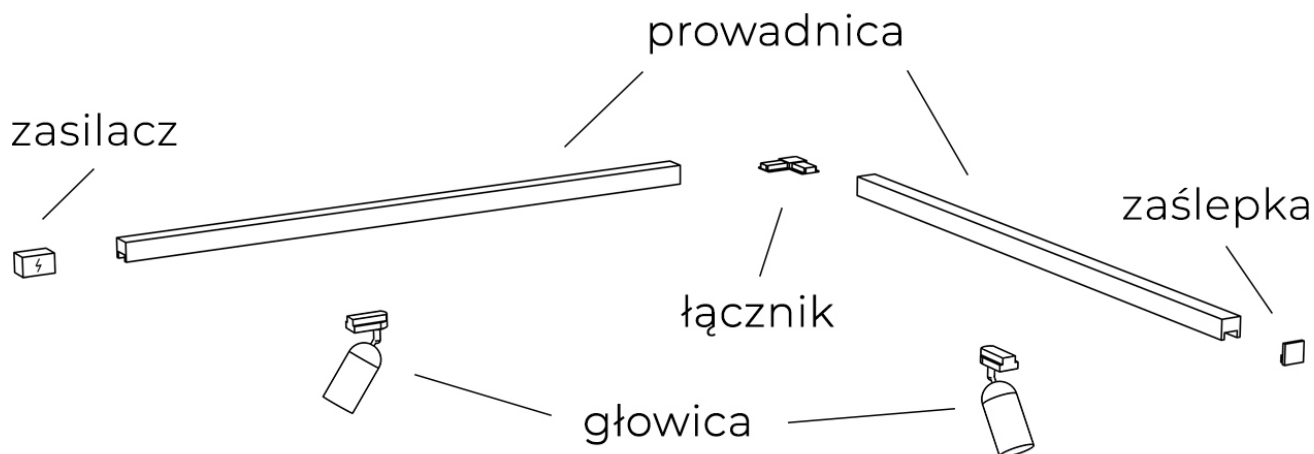

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy, łącznik i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:

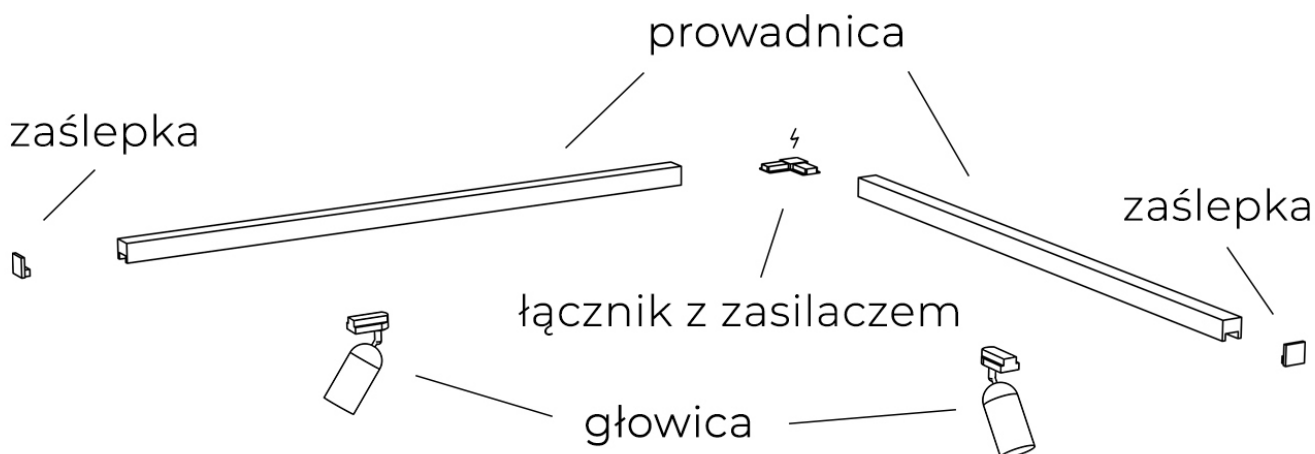

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

Seria: **PROFILE MONO**

Materiał: **stal lakierowana, tworzywo sztuczne**

Kolor: **czarny**

Rodzaj gwintu: [GU10](#)

Źródła światła: **1**

Maksymalna moc jednej żarówki (W): [10W LED](#)

Wysokość / długość (cm): **10,5-16**

Szerokość / średnica (cm): **7,5-14,5**

Głębokość (cm): **6-11**

Stopień ochrony: [IP20](#)

Możliwość wymiany źródła światła: **tak**

Źródła światła w komplecie: **nie**

Barwa światła: [zależna od zastosowanej żarówki](#)

Ilość faz: **jednofazowa**

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.

Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa

email: gpsr@nowodvorski.com

tel.: +48 34 344 91 10

Główna instrukcja montażowa: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Manuals/7581-2.pdf>