



## Czarny reflektor LED do szyny magnetycznej 1-fazowej AZ4584 z serii NIKO

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Numer katalogowy                 | <b>5901238445845</b>            |
| Kod producenta                   | <b>AZ4584</b>                   |
| Seria                            | <b>NIKO</b>                     |
| Materiał                         | <b>metal, tworzywo sztuczne</b> |
| Kolor                            | <b>czarny</b>                   |
| Rodzaj gwintu                    | <a href="#">LED</a>             |
| Źródła światła                   | <b>2</b>                        |
| Temperatura barwowa              | <a href="#">3000 K</a>          |
| Wysokość / długość (cm)          | <b>15</b>                       |
| Szerokość / średnica (cm)        | <b>12</b>                       |
| Głębokość (cm)                   | <b>3,5</b>                      |
| Stopień ochrony                  | <a href="#">IP20</a>            |
| Możliwość wymiany źródła światła | <b>nie</b>                      |
| Barwa światła                    | <b>ciepła</b>                   |
| Ilość faz                        | <b>jednofazowa magnetyczna</b>  |

### Opis produktu


#### Głowica do szynoprzewodu 1-fazowego magnetycznego ALFA MAGNETIC 48V AZ4584

Szynoprzewód Azzardo system Alfa posiada indywidualny sposób łączenia głowic z prowadnicami oraz prowadnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!


Ten system posiada 4 rodzaje prowadnic, które różnią się od siebie w zależności od sposobu mocowania. **Prezentowana głowica pasuje do wszystkich z nich.**

Prezentowany model głowicy **nie może być sterowany** za pomocą pilota, panelu ściennego czy też aplikacji, gdyż nie posiada wbudowanego modułu BLUETOOTH.

## Available options for installation place – surface-mounted, flush-mounted and suspended

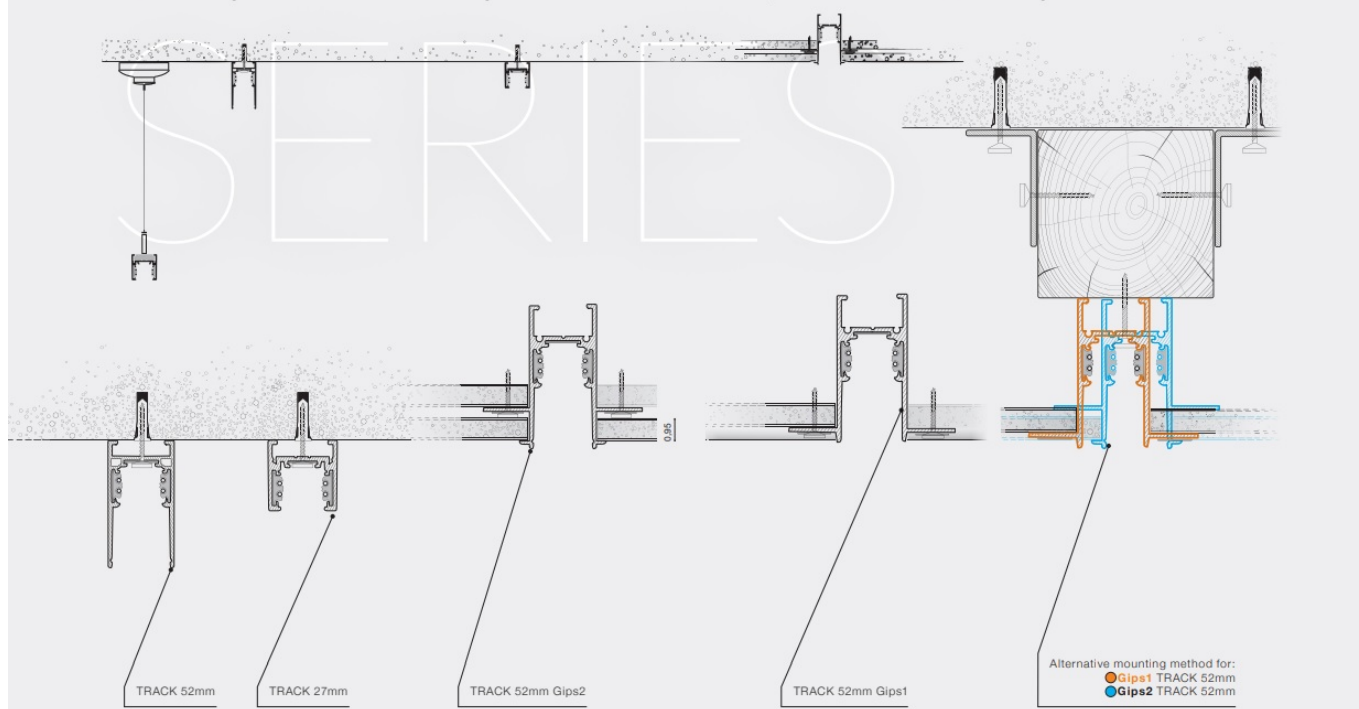

## Sposób mocowania poszczególnych elementów prowadnicy:

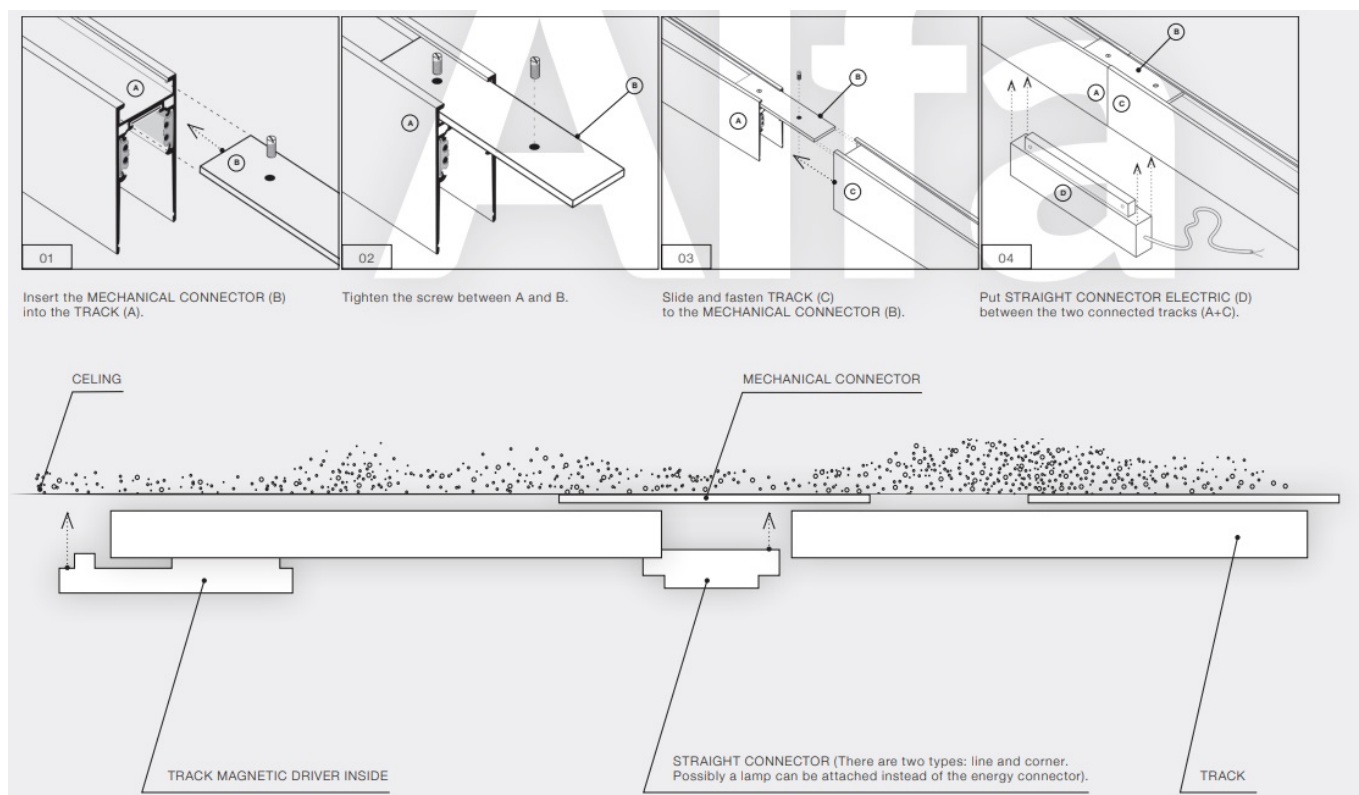

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną prowadnicą:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[AKCESORIA](#)

## GPSR

Azzardo Sp. z o.o.  
ul. Strzeszyńska 33  
60-479 Poznań  
Mail: [biuro@azzardolampy.it](mailto:biuro@azzardolampy.it)  
Tel: +48 603 356 006