

Podtynkowe złącze T do szyny 8245 serii CTLS RECESSED CONNECTOR



Numer katalogowy

5903139824590

Kod producenta


8245

Opis produktu

Łącznik do szynoprzewodu 3-fazowego 8245 z serii CTLS RECESSED CONNECTOR


Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z przewodnikami oraz przewodnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną przewodnicą:

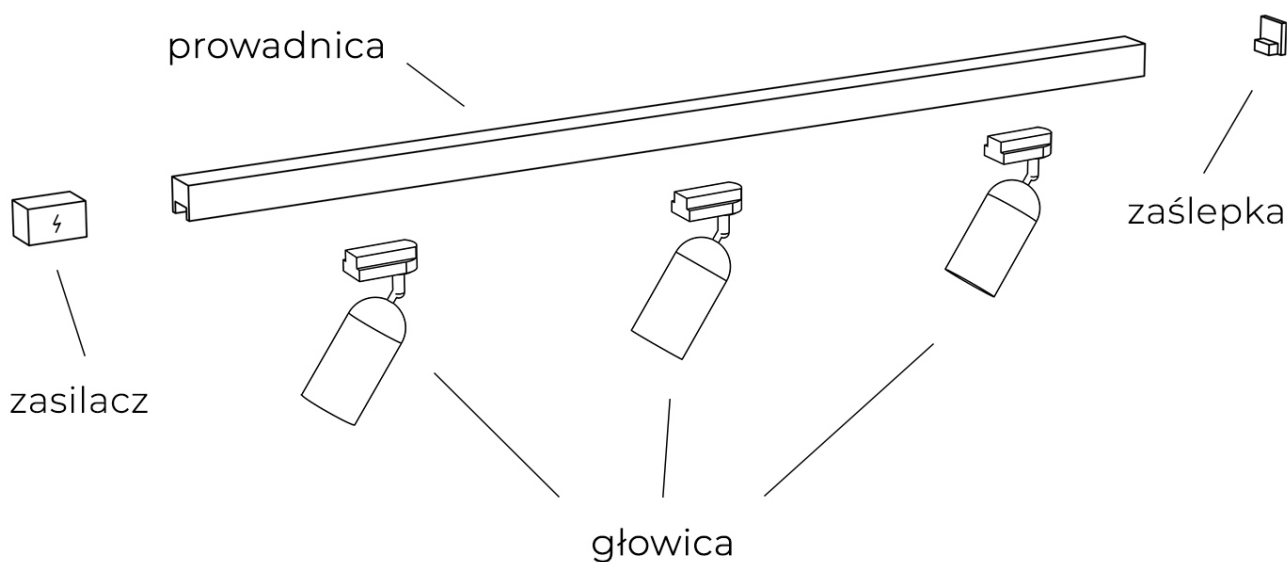


Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:

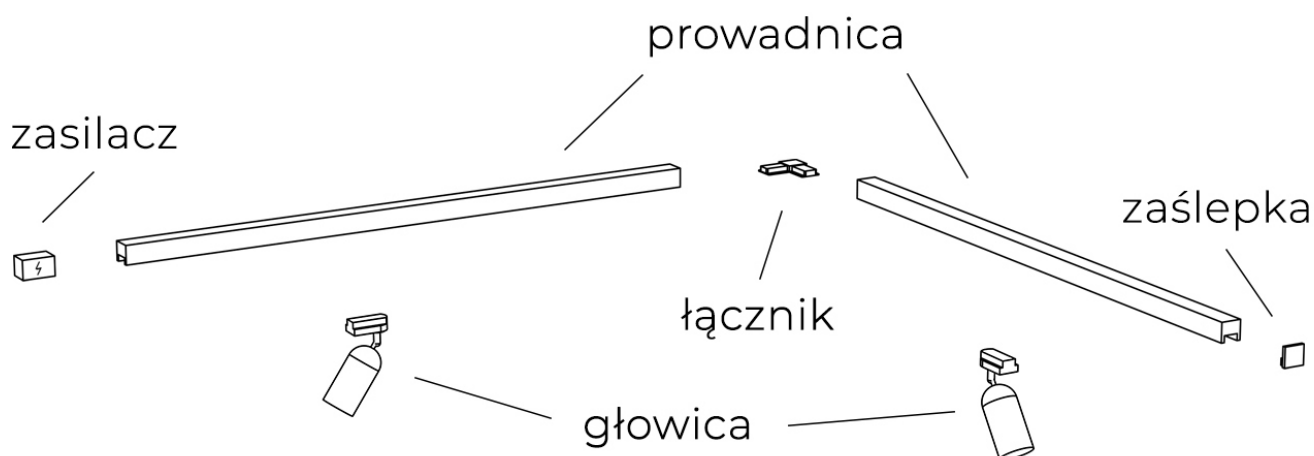

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:

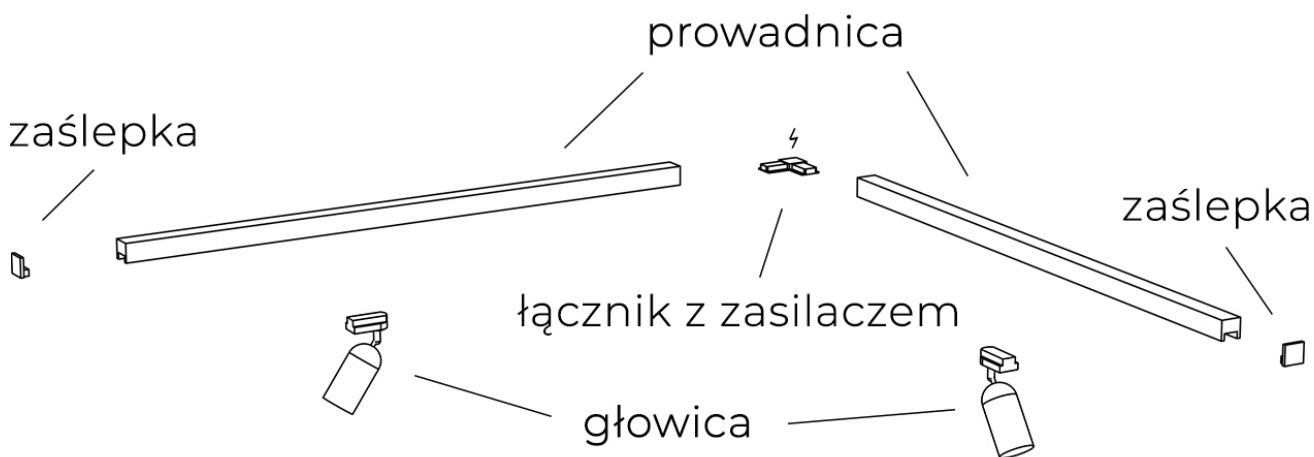

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

Seria: **CTLS RECESSED CONNECTOR**
Materiał: **tworzywo sztuczne, miedź**
Kolor: **biały**
Maksymalna moc żarówki (W): [16A, 3.7kVA](#)
Szerokość / średnica (cm): **5,6**
Głębokość (cm): **16,6**
Stopień ochrony: [IP20](#)
Ilość faz: **trójfazowa**

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10

Główna instrukcja montażowa: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Manuals/8245-2.pdf>