



Reflektor do szyny magnetycznej 1F 10656 z serii LVM SPOT LED

Numer katalogowy	5903139106566
Kod producenta	10656
Moc (W)	LED 9W
Seria	LVM SPOT LED
Materiał	aluminium lakierowane, tworzywo sztuczne
Kolor	czarny
Rodzaj gwintu	LED
Źródła światła	1
Temperatura barwowa	4000K
Lumeny	850
Kąt świecenia	30°
Wysokość / długość (cm)	18,5
Szerokość / średnica (cm)	12,5
Stopień ochrony	IP20
Możliwość wymiany źródła światła	nie
Źródła światła w komplecie	tak
Barwa światła	neutralna
Ilość faz	jednofazowa magnetyczna


Opis produktu

Głowica do szynoprzewodu 1-fazowego magnetycznego 10656 z serii LVM SPOT LED

Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z prowadnicami oraz prowadnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!


Pełny schemat kompletowania tego systemu znajdziesz [tutaj](#).

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną prowadnicą:

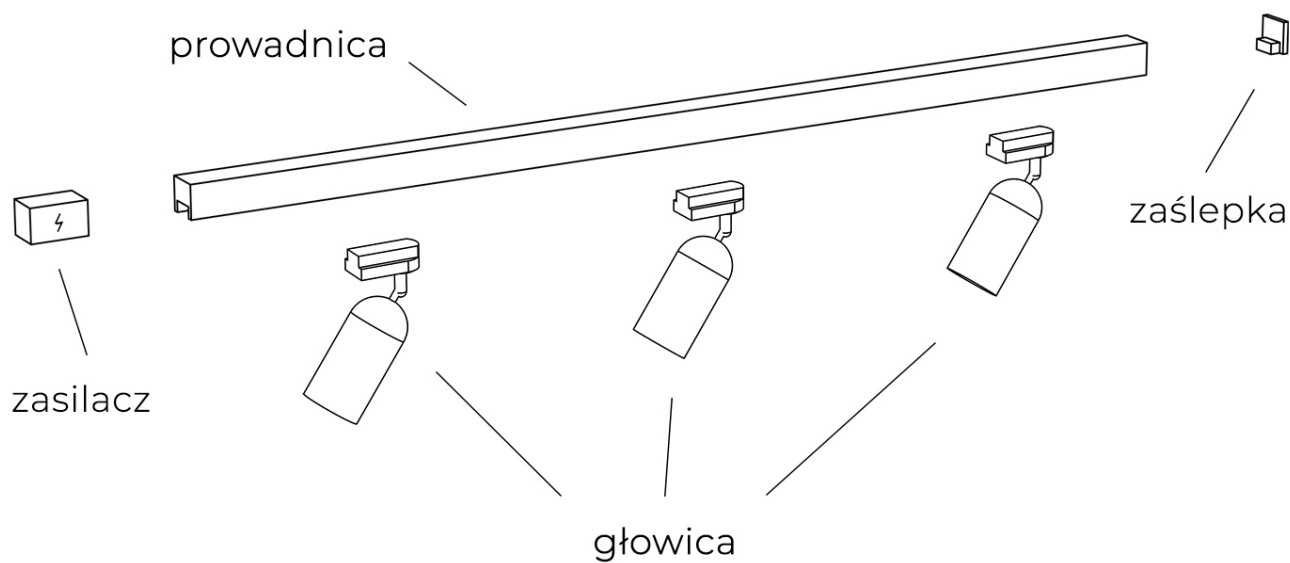


Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:

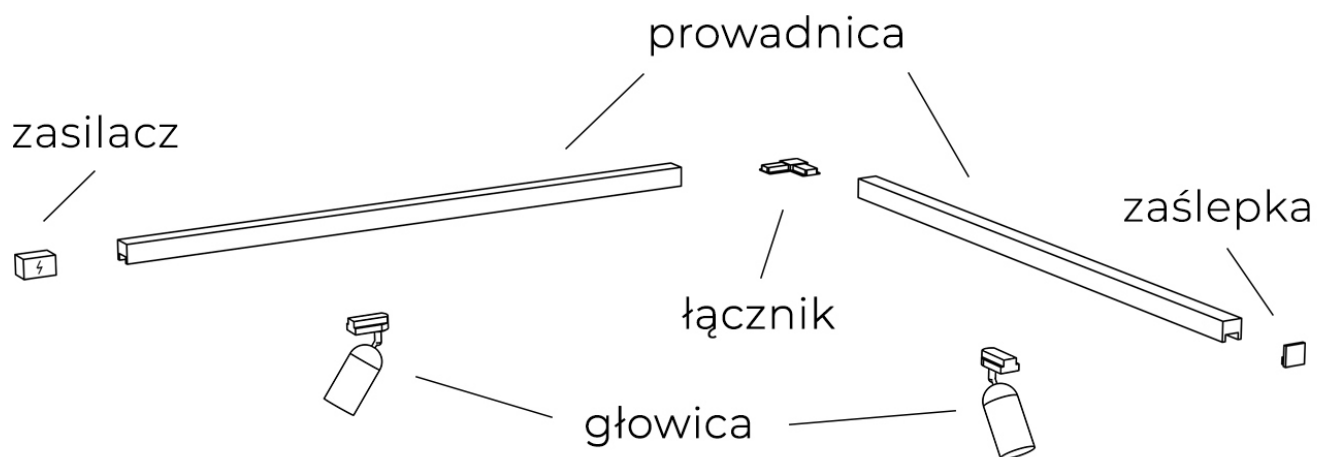

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy, łącznik i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:

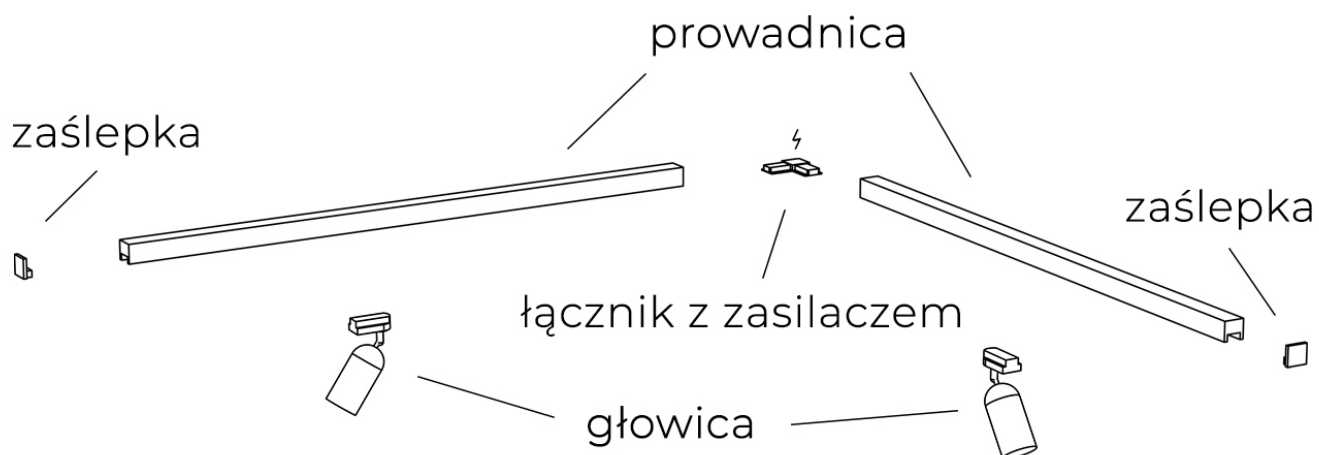

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10

Główna instrukcja montażowa: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Manuals/10656-2.pdf>