

Spot tuba LED do szyny trójfazowej 10395 z serii CTLS TINOS LED



Numer katalogowy **5903139103954**


Kod producenta **10395**

Opis produktu

Głowica do szynoprzewodu 3-fazowego 10395 z serii CTLS TINOS LED


Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z przewodnikami oraz przewodnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną przewodnicą:

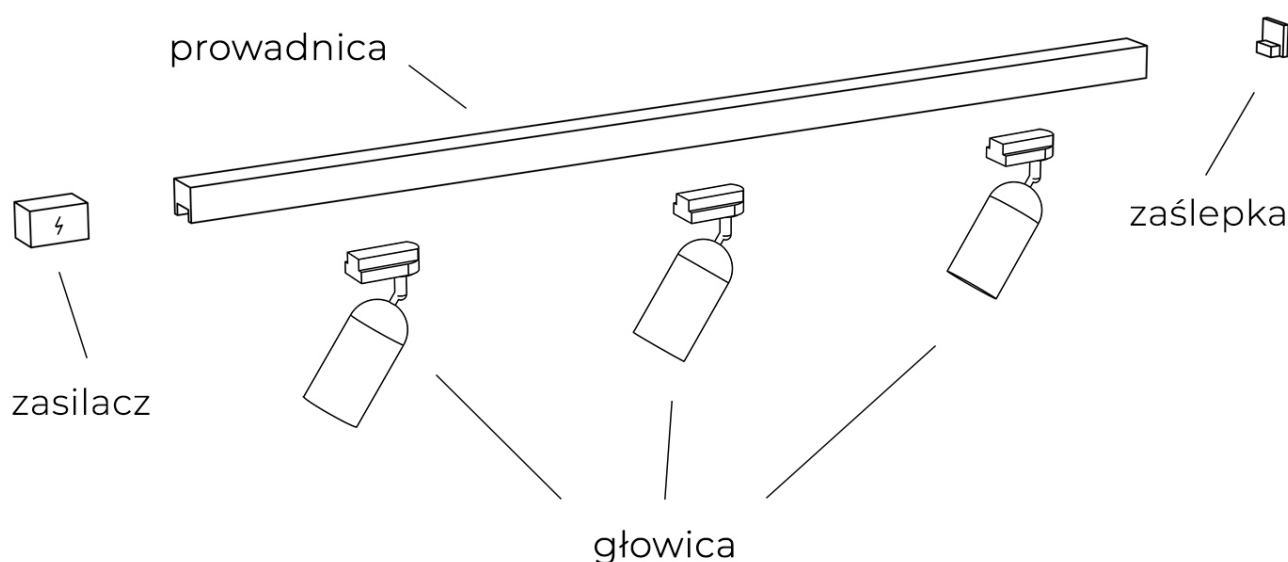


Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:

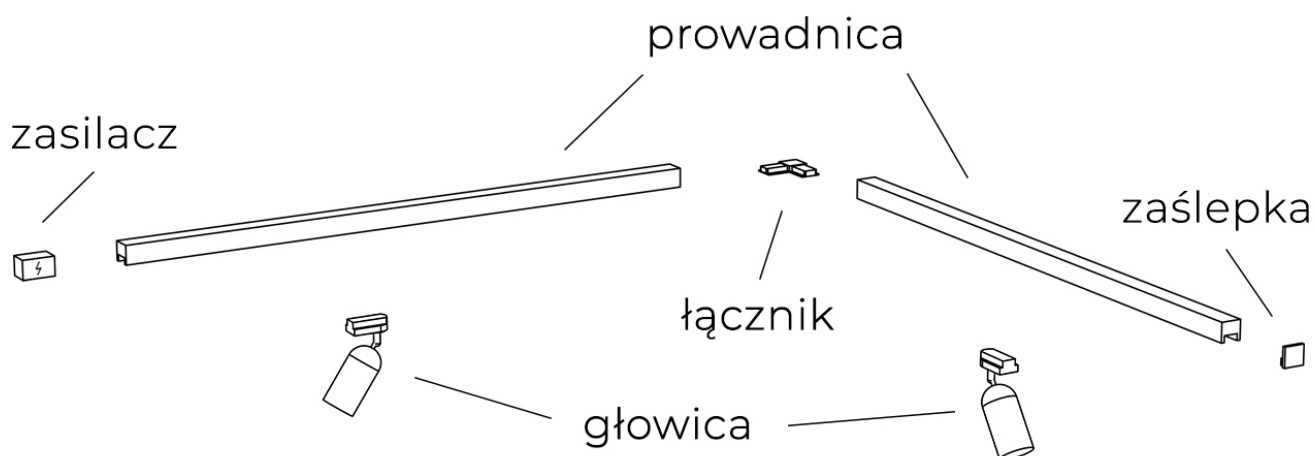

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:

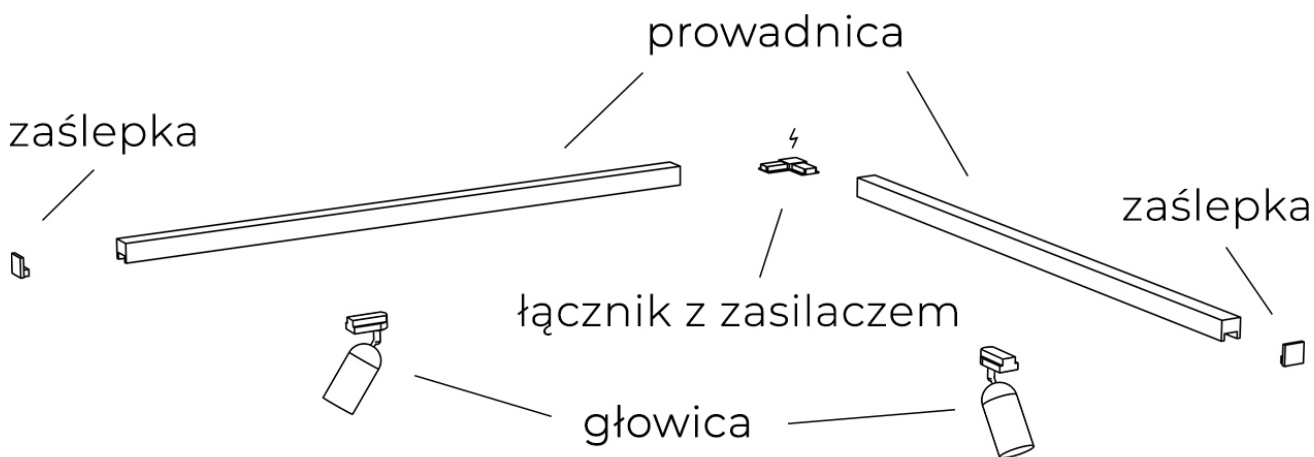

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

Moc (W): [LED 30W](#)
Seria: **CTLS TINOS LED**
Materiał: **aluminium lakierowane, tworzywo sztuczne**
Kolor: **biały**
Rodzaj gwintu: [LED](#)
Źródła światła: **1**
Temperatura barwowa: [4000K](#)
Lumeny: [3000](#)
Kąt świecenia: **36°**
Wysokość / długość (cm): **14**
Szerokość / średnica (cm): **18**
Stopień ochrony: [IP20](#)
Możliwość wymiany źródła światła: **nie**
Źródła światła w komplecie: **tak**
Barwa światła: [neutralna](#)
Ilość faz: **trójfazowa**

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10

Główna instrukcja montażowa: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Manuals/10395-2.pdf>