

Link do produktu: <https://www.sklep.kaja.com.pl/tuba-spot-gu10-do-szynoprzewodu-7582-z-serii-profile-mono-p-55286.html>

Tuba spot GU10 do szynoprzewodu 7582 z serii PROFILE MONO




Numer katalogowy	5903139758291
Kod producenta	7582

Opis produktu

Głowica do szynoprzewodu 1-fazowego 7582 z serii PROFILE MONO


Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z prowadnicami oraz prowadnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną prowadnicą:

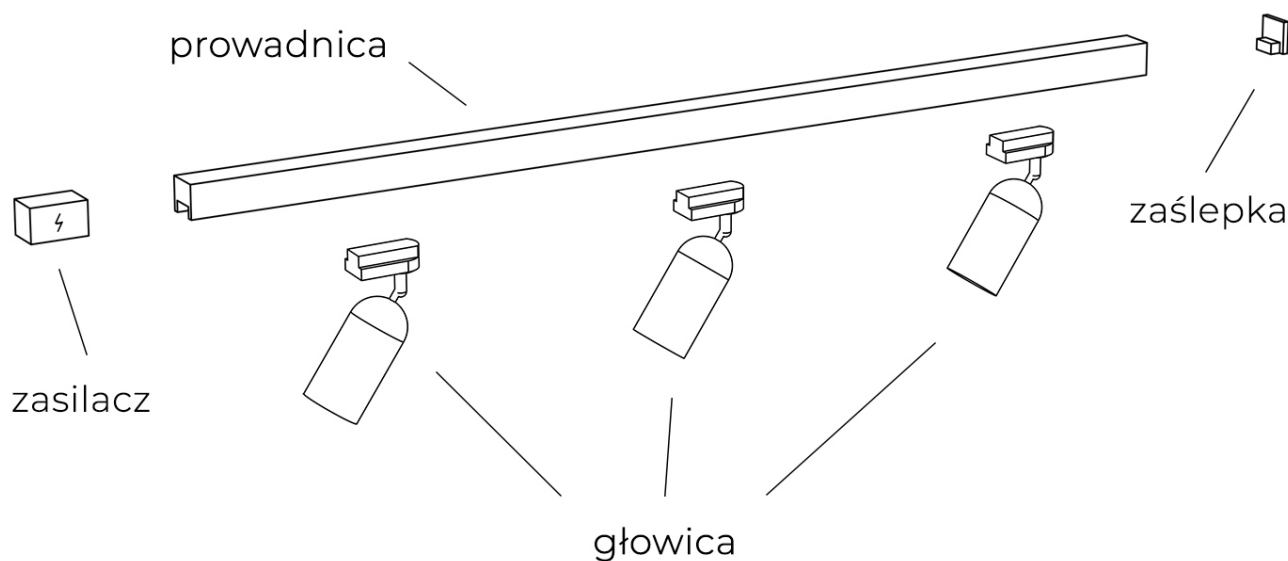


Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema przewodnicami połączonymi łącznikiem narożnym:

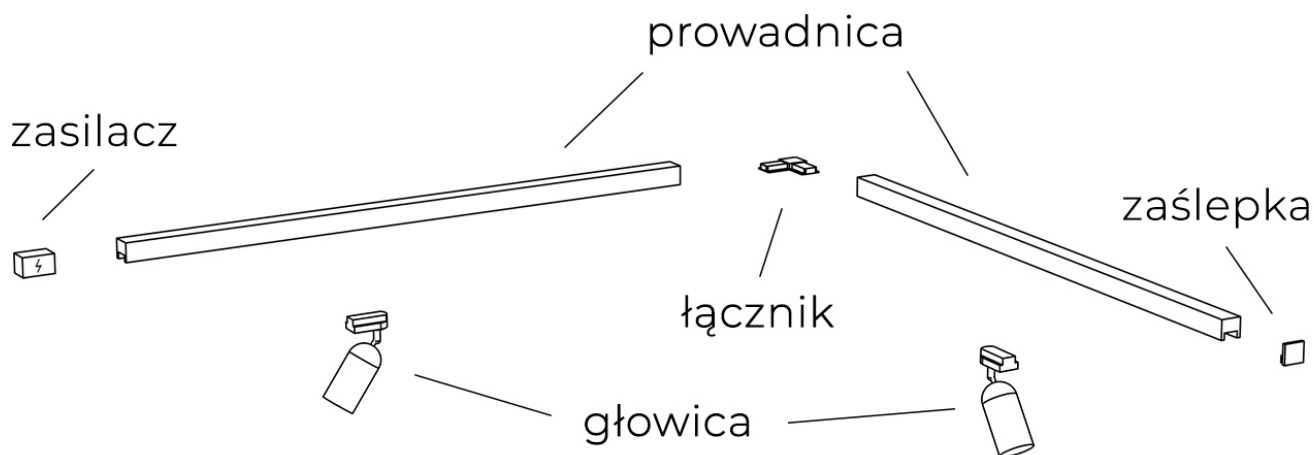

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy, łącznik i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema przewodnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:

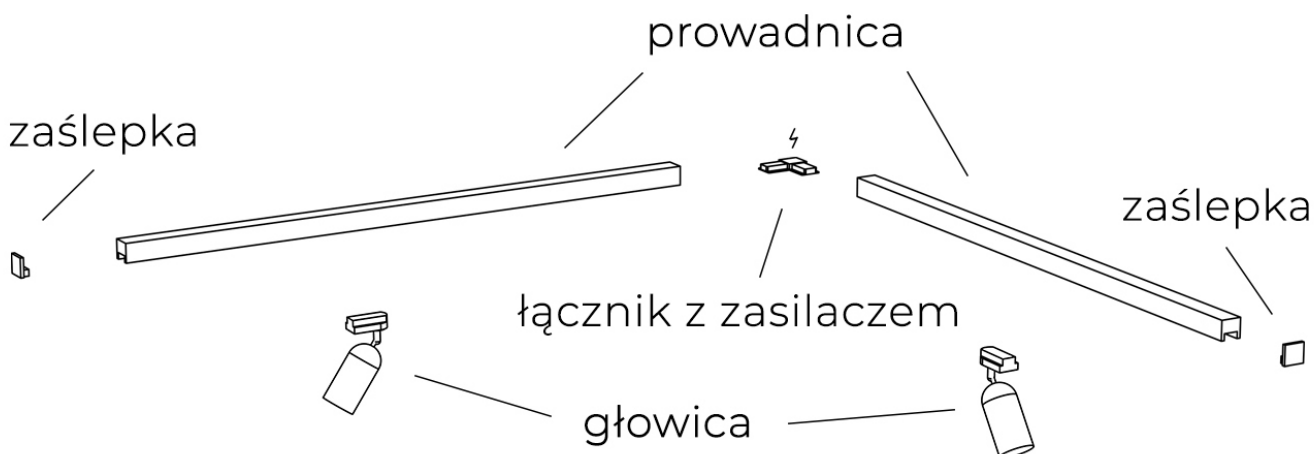

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:



[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

Seria: **PROFILE MONO**

Materiał: **stal lakierowana, tworzywo sztuczne**

Kolor: **czarny, złoty**

Źródła światła: **1**

Maksymalna moc żarówki (W): [10W LED](#)

Wysokość / długość (cm): **10,5-16**

Szerokość / średnica (cm): **7,5-14,5**

Głębokość (cm): **6-11**

Wymienne źródło światła: **tak**

Źródła światła w komplecie: **nie**

Stopień ochrony: [IP20](#)

Rodzaj gwintu: [GU10](#)

Barwa światła: [zależna od zastosowanej żarówki](#)

Ilość faz: **jednofazowa**

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.

Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa

email: gpsr@nowodvorski.com

tel.: +48 34 344 91 10

Główna instrukcja montażowa: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Manuals/7582-2.pdf>

