



## Tuba wisząca do szyny magnetycznej 1F 10652 z serii LVM ROLLER LED

Numer katalogowy **5903139106528**

Kod producenta **10652**


### Opis produktu

#### Głowica do szynoprzewodu 1-fazowego magnetycznego 10652 z serii LVM ROLLER LED

Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z prowadnicami oraz prowadnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!


**Pełny schemat kompletowania tego systemu znajdziesz [tutaj](#).**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną prowadnicą:

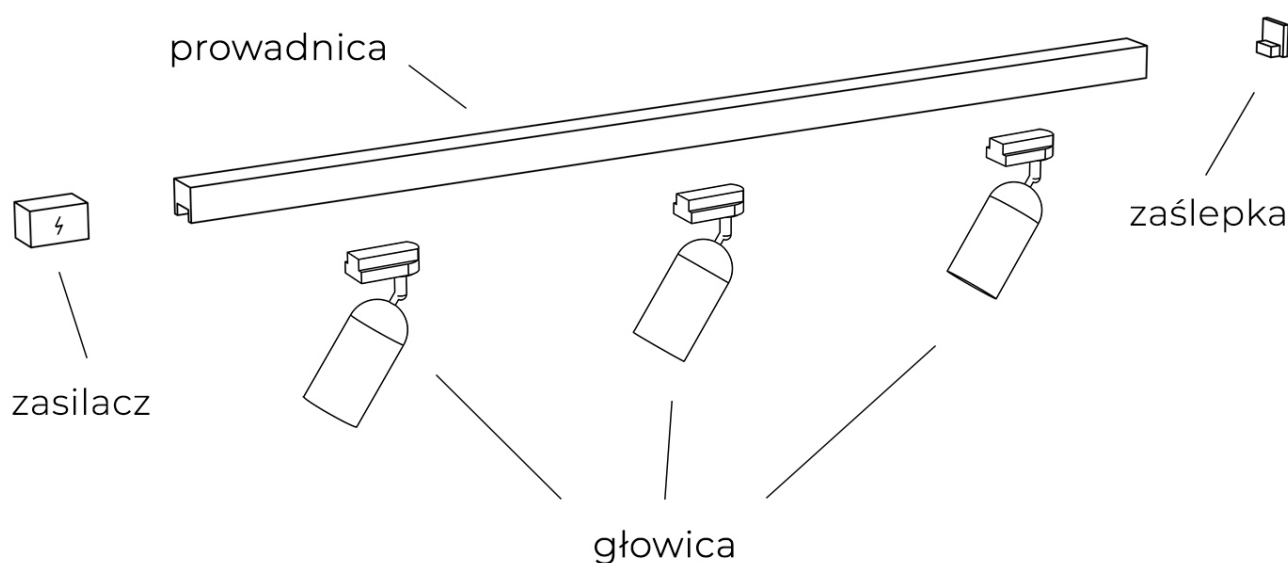


Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:

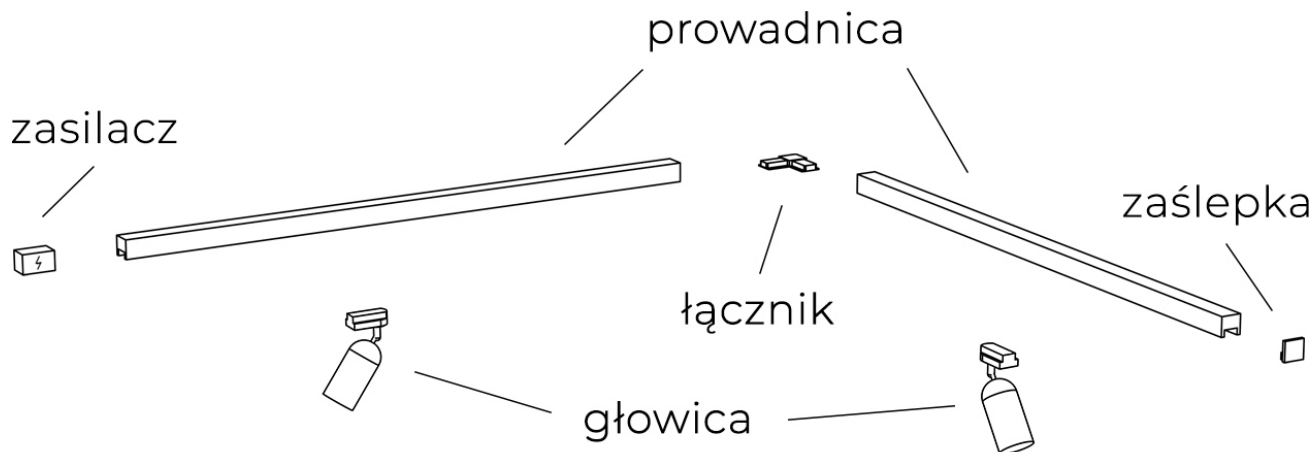

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy, łącznik i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:

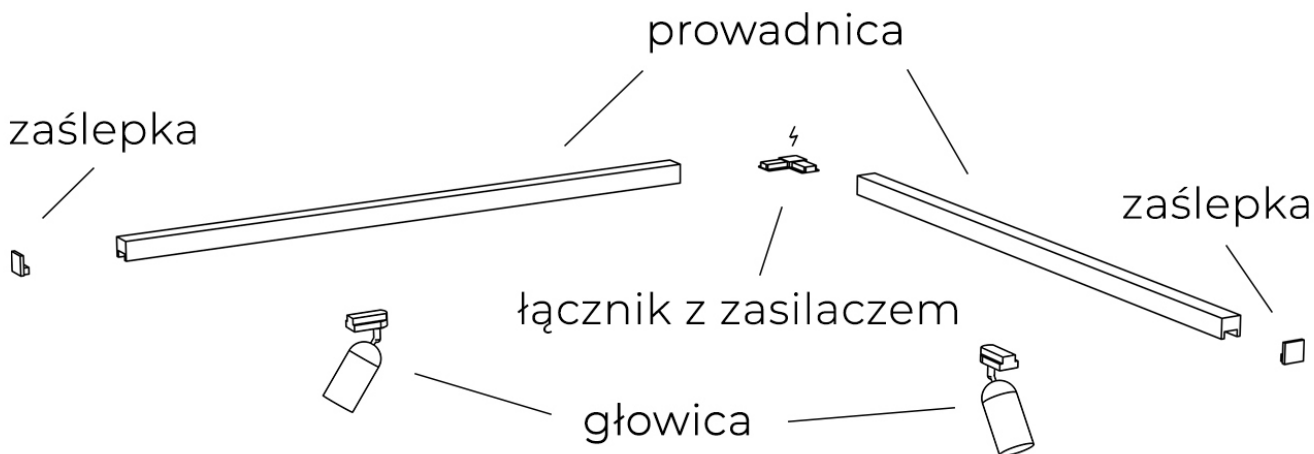

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

---

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

Moc (W): [LED 9W](#)

Seria: **LVM ROLLER LED**

Materiał: **aluminium lakierowane, tworzywo sztuczne**

Kolor: **czarny**

Rodzaj gwintu: [LED](#)

Źródła światła: **1**

Temperatura barwowa: [4000K](#)

Lumeny: [680](#)

Kąt świecenia: **36°**

Wysokość / długość (cm): **max 150**

Szerokość / średnica (cm): **4**

Głębokość (cm): **35**

Stopień ochrony: [IP20](#)

Możliwość wymiany źródła światła: **nie**

Źródła światła w komplecie: **tak**

Barwa światła: [neutralna](#)

Ilość faz: **jednofazowa magnetyczna**

## GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.

Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa

email: [gpsr@nowodvorski.com](mailto:gpsr@nowodvorski.com)

tel.: +48 34 344 91 10

Główna instrukcja montażowa: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Manuals/10652-2.pdf>